

Zákazník:

Energetika Kopřivnice, a.s.
(nyní KOMTERM a.s.)

Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
Závišova 9
140 00 Praha 4

Název zakázky:

Rekonstrukce kotle K5 Ignifluid 75 t/h, snížení min. parního výkonu

Parametry kotle:

Jmenovitý výkon	75 t/h
Jmenovitý tlak	3,7 MPa
Jmenovitá teplota	445 °C
Účinnost	83 %
Minimální výkon bez stabilizace	20 t/h
Emise NO _x max.	450 - 600 mg/Nm ³
Emise CO max.	150 - 250 mg/Nm ³



Rozsah dodávky:


- Zpracování projekční a výrobní dokumentace
- Dodávka technologického zařízení
- Dodávka elektro a SKŘ
- Montáž
- Zkoušky
- Uvedení do provozu
- Dokumentace skutečného provedení

Termín realizace:


10/2007 - 5/2008

Kontaktní osoba:

Ing. Vladislav Tesař
tel.: 556 493 177

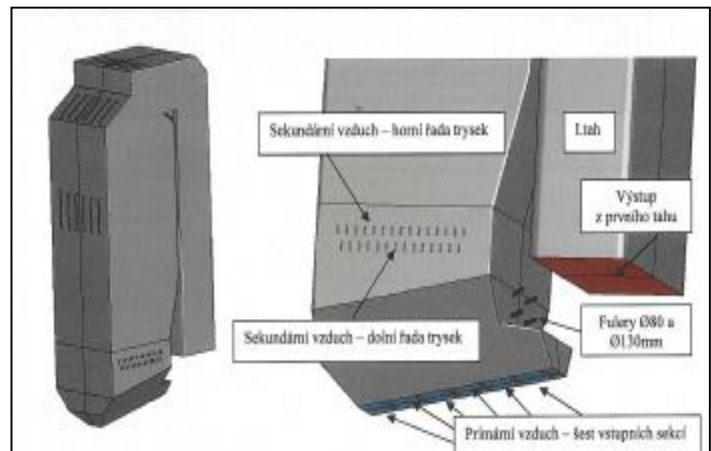

Obr.2.1.1 – Uspořádání kotle, celkový pohled a detail spodní části

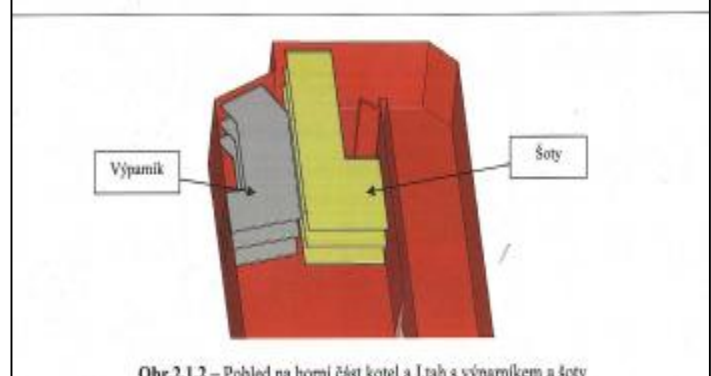

Obr.2.1.2 – Pohled na horní část kotel a Ltah s výparníkem a šoty

